



BERNUZZI

Strategie Consulenze Mediazioni

The background image is a composite of two architectural photos. On the left, a vertical section of a brick wall with reddish-brown bricks. On the right, a modern building facade featuring a large, curved, grey grid-patterned structure, possibly a ventilation system or a decorative element, with two circular orange-colored components.

CATALOGO PRODOTTI

Isolamento termico

1

EPS Bianco

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.

Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 20 a 300 mm)
- Conduttività termica: 0,035 / 0,036 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: 125 (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: 125 (KPa)



2

EPS Grafite

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso con aggiunta di grafite sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.

Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 20 a 300 mm)
- Conduttività termica: 0,031 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: 125 (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: 125 (KPa)



3

EPS Mix

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso con aggiunta di grafite sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.

Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 30 a 200 mm)
- Conduttività termica: 0,031 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: 100 (kPa)
- Resistenza a flessione minima: 100 (KPa)



4 EPS Bianco

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.

Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 20 a 300 mm)
- Conduttività termica: 0,039 / 0,037 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: 120 / 160 (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: 115 / 135 (KPa)



5 EPS Grafite

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso con aggiunta di grafite sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.

Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 20 a 300 mm)
- Conduttività termica: 0,032 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: 150 (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: 135 (KPa)



6 Tassello per cappotto

Fissaggi per sistemi di isolamento termico.

Prodotti:

- Tasselli FISCHER TERMOZ CS / Termofix avvvitamento (misure da 9,5 a 37,5 cm)
- Tasselli FISCHER TERMOZ CN / Termofix acciaio (misure da 11 a 39 cm)
- Tasselli FISCHER FIF PN / Termofix PVC (misure da 11 a 23 cm)



7 XPS® TOP P

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.



Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 30 a 120 mm)
- Conduttività termica: 0,033 / 0,036 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: ?? (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: ?? (KPa)



8 XPS® TOP 30

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente di differenti spessori. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate.



Caratteristiche:

- Misure: 1000 mm x 500 mm x spessori vari (da 30 a 120 mm)
- Conduttività termica: 0,033 / 0,035 (W/mK)
- Resistenza a trazione minima: ?? (kPa)
- Resistenza a Flessione minima: ?? (KPa)




Lana di roccia - Roc. 1

Pannello isolante per edifici multiuso leggero in lana di roccia. Per aree residenziali, uffici e industriali.

Caratteristiche:

- Misure 1000 mm x 600mm / 1000 mm x 575mm x spessori vari (da 30 a 240 mm)
- Densità apparente: circa 30 kg/ m³
- Conduttività termica: 0,036 W/mK
- Capacità Termica Specifica: 0,23 Wh / (kg.K)
- Reazione al fuoco: RF1 | A1

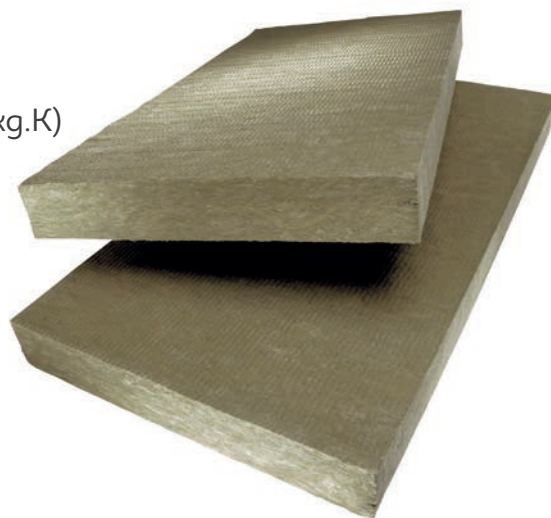


Lana di roccia - Roc. 3

Pannello isolante per edilizia medio-pesante non combustibile in lana di roccia per uso universale all'interno e all'esterno.

Caratteristiche:

- Misure 1000 mm x 600 mm x spessori vari (da 30 a 240 mm)
- Densità apparente: circa 60 kg/ m³
- Conduttività termica: 0,034 W/mK
- Capacità Termica Specifica: 0,23 Wh / (kg.K)
- Reazione al fuoco: RF1 | A1

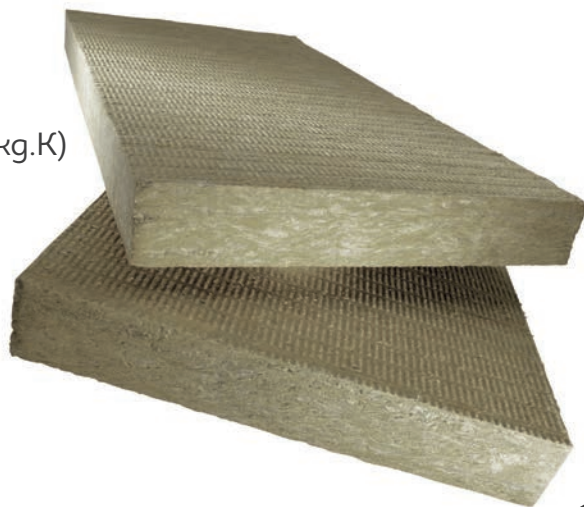


Lana di roccia - Tetto Roc.

Pannello isolante sopra i correntini, non rivestito, a doppia densità, parte superiore pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto. Resistente alle intemperie perché idrorepellente sull'intera superficie.

Caratteristiche:

- Misure 1120 mm x 600 mm x spessori vari (da 80 a 200 mm)
- Densità apparente: circa 110 kg/ m³
- Conduttività termica: 0,034 W/mK
- Capacità Termica Specifica: 0,23 Wh / (kg.K)
- Reazione al fuoco: RF1 | A1

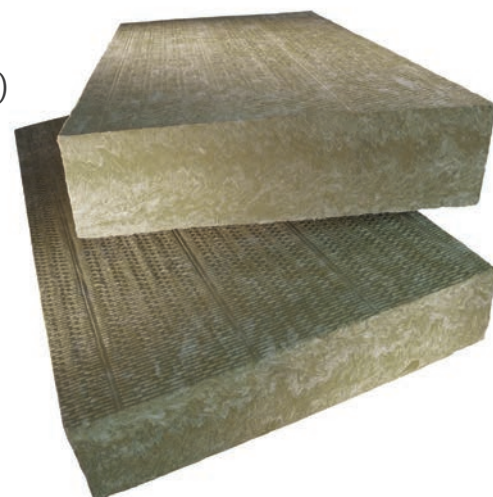

Lana di roccia - Fiocchi di Roc.

Fiocchi strappati di lana di roccia resinata per il successivo riempimento delle cavità.

Caratteristiche:

- Sacco da 14 Kg
- Densità apparente: circa 80 - 100 kg/m³
- Conduttività termica: 0,038 W/mK
- Reazione al fuoco: RF1 | A1





BERNUZZI SCM S.R.L.S.

P.za Italo Pinazzi, 61a | 43122 PARMA

P.IVA/VAT 01728630193

REA - CR 197046 | SDI - KRRH6B9

PEC - bernuzzi.scm@legalmail.it

E-MAIL - bernuzzi.scm@gmail.com